

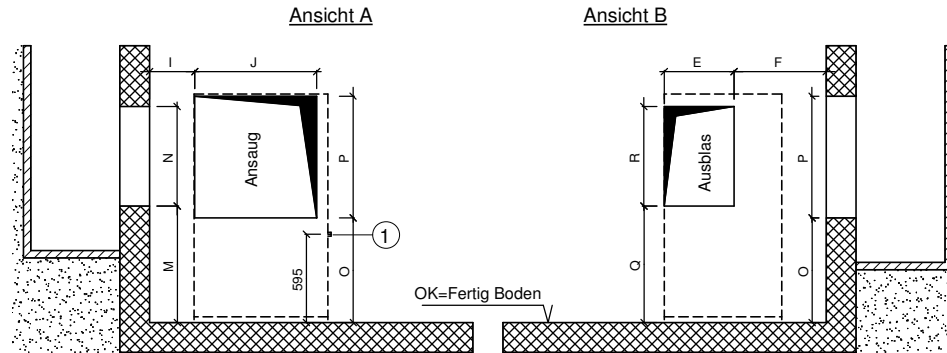
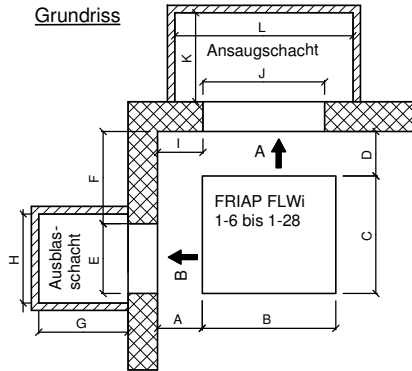


Luft/Wasser Wärmepumpe Innenaufstellung FLWi 1-6 bis 1-28 Eckaufstellung - Aussparungen

Aussparungsplan Ausblas Links

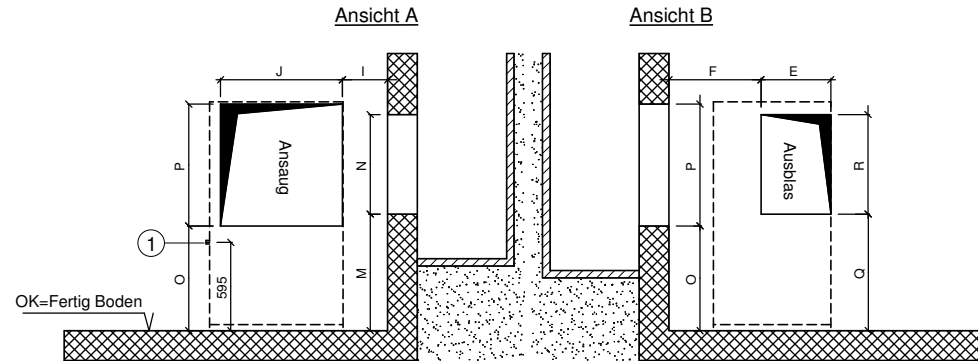

1 - Kondensationsanschluss
Syphoniert in Kanalisation
mit Trichter.
Anschluss immer auf gleicher
Seite wie die Heizungsanschlüsse.

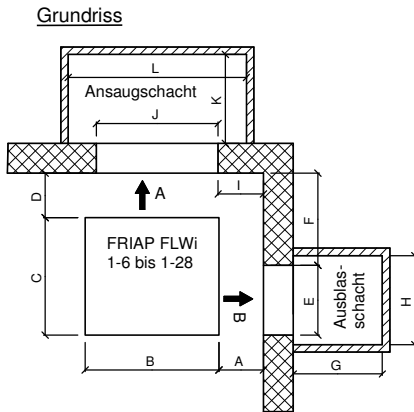

Aussparungsplan Ausblas Rechts

Typ	Abmessungen in [mm]																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
FLWi 1-6	300	900	790	300	470	620	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820	785	670
FLWi 1-8	300	900	790	300	470	620	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820	785	670
FLWi 1-10	300	900	790	300	470	620	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820	785	670
FLWi 1-12	300	900	790	300	470	620	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820	785	670
FLWi 1-17	300	1600	1200	300	670	715	600	1200	340	1470	800	2100	835	870	695	1070	695	1070
FLWi 1-21	300	1600	1200	300	670	715	600	1200	340	1470	800	2100	835	870	695	1070	695	1070
FLWi 1-28	300	1600	1200	300	670	715	600	1200	340	1470	800	2100	835	870	695	1070	695	1070