



Luft/Wasser Wärmepumpe Innenaufstellung FLWi 1-6 bis 1-28 Ausblas gleichseitig - Aussparungen

Aussparungsplan Ausblas Rechts

Grundriss

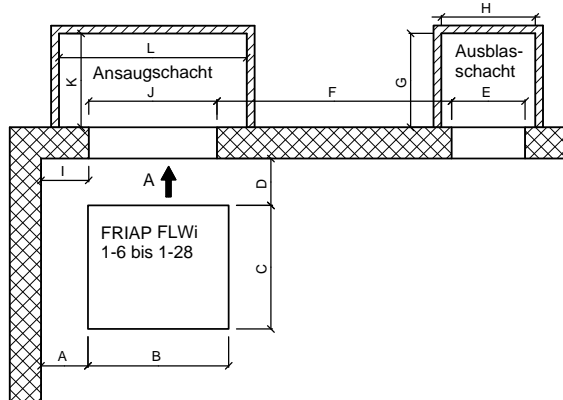


Ansicht A

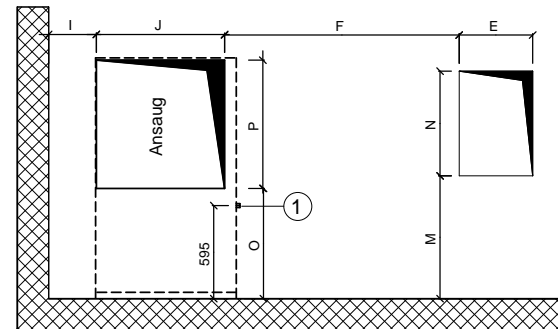


1 - Kondensationsanschluss
Syphoniert in Kanalisation
mit Trichter.

Anschluss immer auf gleicher
Seite wie die Heizungsanschlüsse.

Grundriss

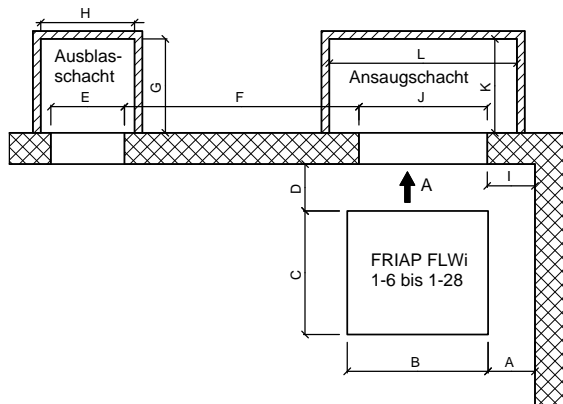

Ansicht A

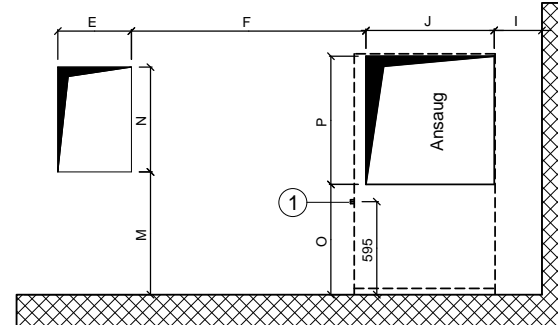

Aussparungsplan Ausblas Links

Typ	Abmessungen in [mm]															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FLWi 1-6	300	900	790	300	470	1500	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820
FLWi 1-8	300	900	790	300	470	1500	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820
FLWi 1-10	300	900	790	300	470	1500	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820
FLWi 1-12	300	900	790	300	470	1500	600	600	305	820	600	1200	785	670	705	820
FLWi 1-17	300	1600	1200	300	670	1500	600	1200	375	1470	800	2100	835	870	695	1070
FLWi 1-21	300	1600	1200	300	670	1500	600	1200	375	1470	800	2100	835	870	695	1070
FLWi 1-28	300	1600	1200	300	670	1500	600	1200	375	1470	800	2100	835	870	695	1070